




Cierre rápido

BI-FIX es un sistema de cierre que permite el rápido ensamblaje de elementos destinados a ser frecuentemente extraídos. Con la simple presión del perno, se obtiene el ensamblaje. La extracción se realiza con una simple tracción.




Perno PM 402A

Código	D1	D2	D3	I	L1	L2	R
PM 402A	M4	4	5	16	12,5	7,2	5

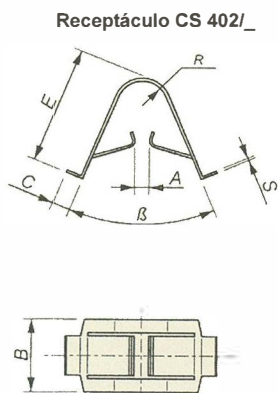

Receptáculo CS 402/_

Cavidad en chapa tipo:

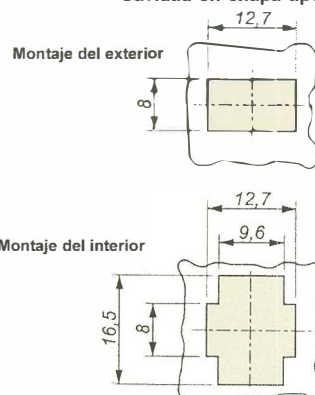

Código	A	B	C	E	β	R	S	Espesor lámina H	Tracción Kg.
CS 402/1	4,4	16	4,2	19	45°	3,5	0,4	0,9-2,0	4-5
CS 402/2	4,4	16	4,2	19	45°	3,5	0,5	0,9-2,0	7-9

Material: Acero, acabado en zincado blanco
Las dimensiones indicadas en las tablas son indicativas, no vinculantes. En mm.