





Coulisseaux télescopiques à déverrouillage automatique petites dimensions

Charge maxi : 6 kg.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.

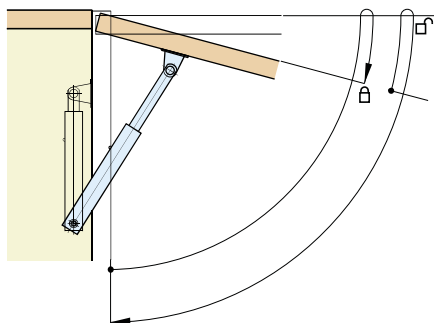

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	K	Poids (g)
24-7-3571	inox 304	brut	88	140	15.4	8.8	52	40
24-7-3577	inox 304	brut	67	100	15.4	8.8	32	10

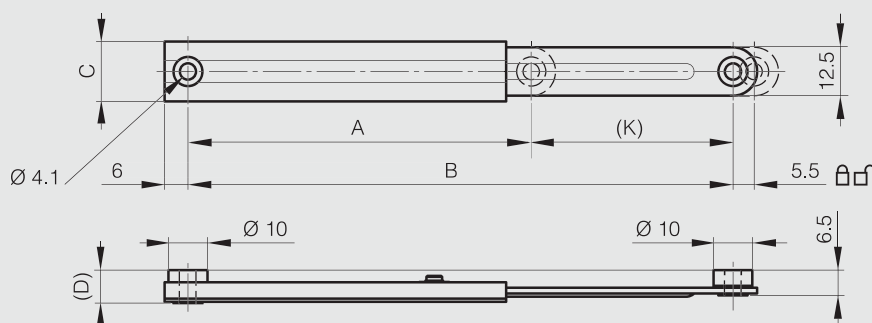


Coulisseau télescopique à déverrouillage automatique - longueur 239 mm

A = dimension en position fermée.

B = dimension en position ouverte.



Référence	Matériau	Finition	A	B	Poids (g)
24-7-3542	acier	zingué	159	239	112

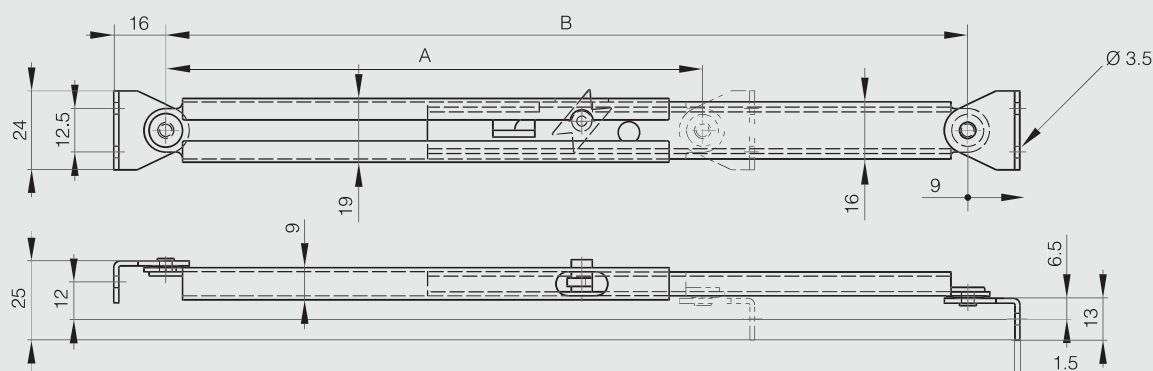




Coulisseaux télescopiques à déverrouillage automatique en inox satiné

Charge maxi : 15 kg.

INOX

Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
24-7-3552	inox 304	satiné	133	195	125
24-7-3553	inox 304	satiné	170	270	150

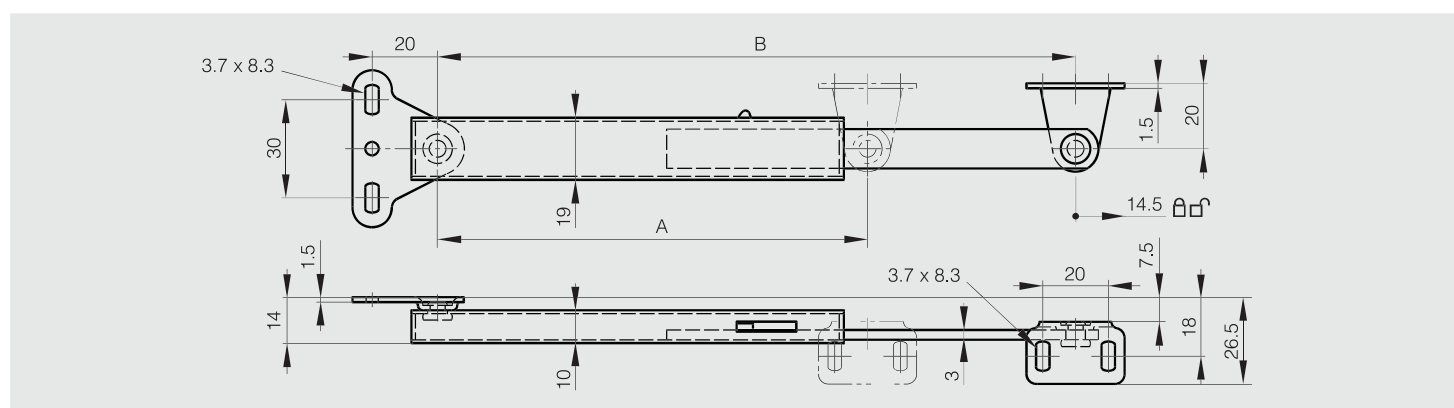


Coulisseau télescopique à déverrouillage automatique - longueur 495 mm

A = dimension en position fermée.

B = dimension en position ouverte.

ACIER RoHS

Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
24-7-3543	acier	zingué	290	495	300

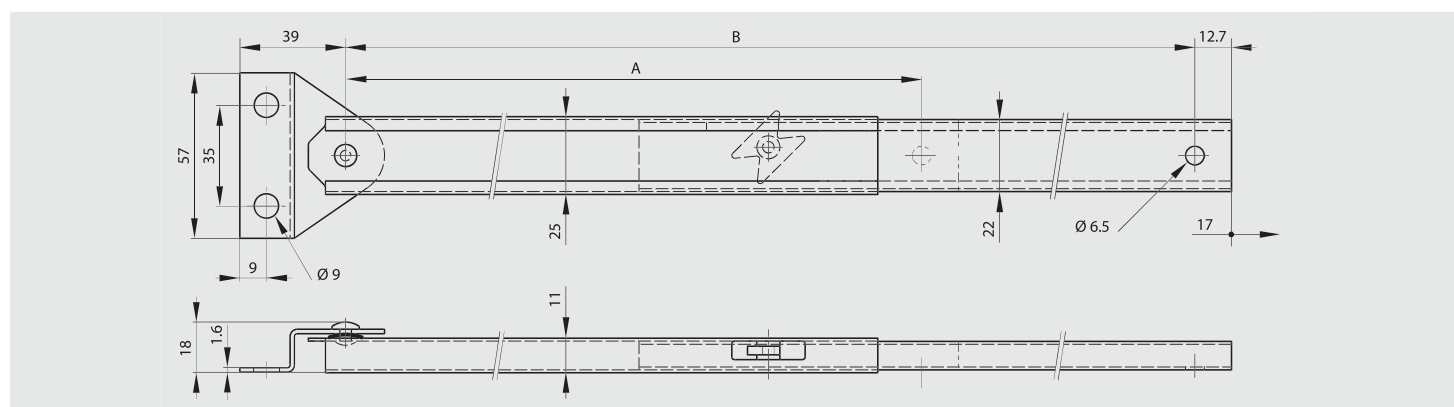



Coulisseaux télescopiques à déverrouillage manuel

A = dimension en position fermée.


B = dimension en position ouverte.

Le déverrouillage s'obtient en appuyant sur le bouton.

Charge maxi : 50 kg.



Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
24-1-3558	inox 304	brut	125	175	101
24-1-3559	inox 304	brut	150	225	125
24-1-3560	inox 304	brut	175	275	145

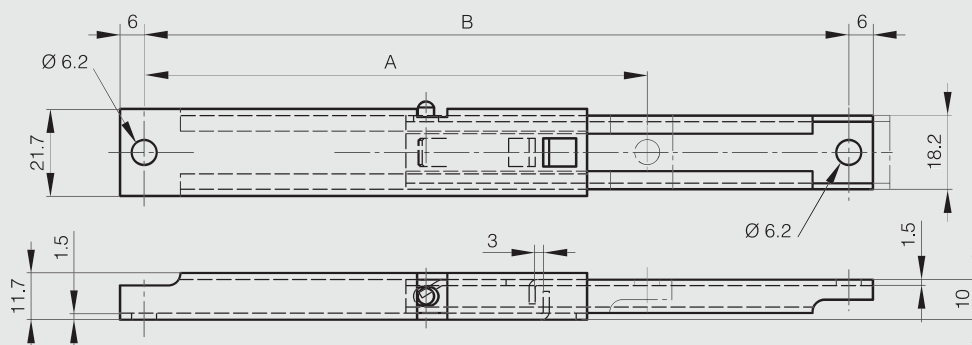



Equerre

Vis M6, écrou M6 et rondelle épaisseur 3 fournis.

Pour références 24-1-3558, 24-1-3559 et 24-1-3560.



Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
99-1-3558	inox	brut	50	26	60

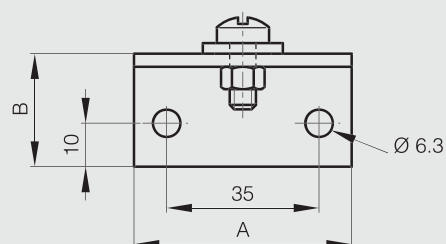



Coulisseau multi-positions

Coulisseau permettant de maintenir un ouvrant à la position souhaitée en faisant glisser le bouton de verrouillage.

Idéal pour les applications soumises aux chocs ou aux vibrations.

Peut s'utiliser seul ou par paire.

Peut se monter à droite ou à gauche indifféremment.


Compression max : 290 N.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.

INOX



Référence	Matériau	Finition	A	B	Poids (g)
24-7-3580	inox 304	satiné	224	350	325

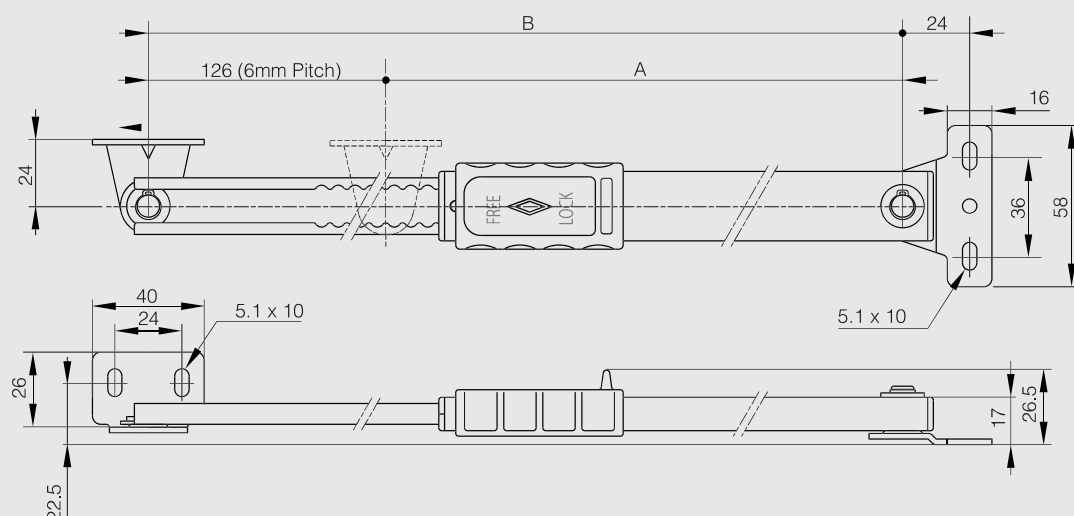




Coulisseau simple

Pour ouverture et maintien d'une porte de la position verticale à l'horizontale vers le bas.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.



Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
24-7-3546	inox 304	satiné	180	210	90
24-7-3547	inox 304	satiné	210	240	95
24-7-3548	inox 304	satiné	240	270	107

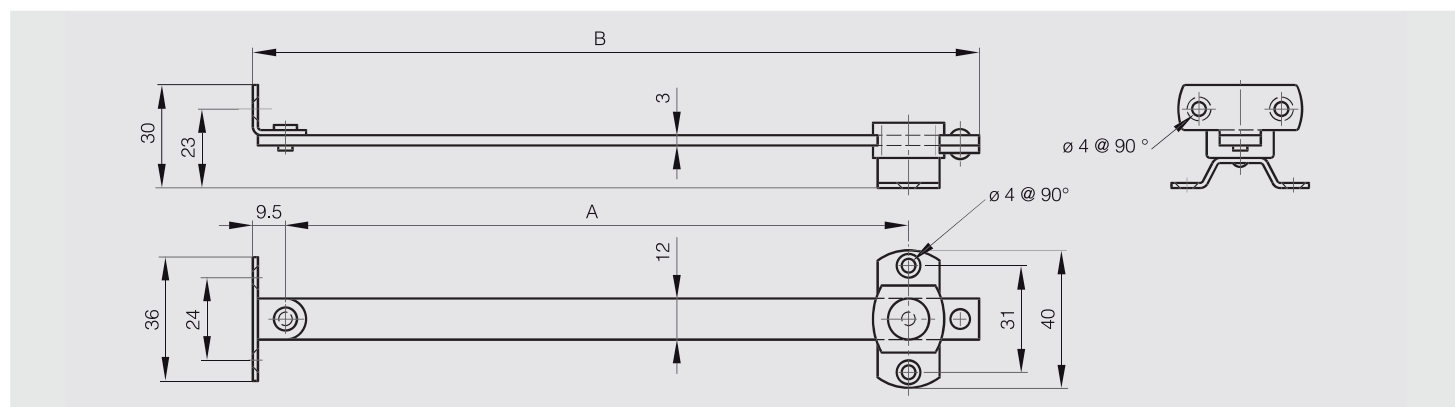



Compas à ressort forte charge

- Compas avec un ressort : permet d'aider à l'ouverture de l'ouvrant (couvercle, trappe, porte...) et maintien en position de 10° à 80°.

- Peut être monté unitairement ou par paire.

- Peut se fixer à droite ou à gauche indifféremment.

- Le calcul du couple est le suivant : $\text{Couple (N.m)} = H(\text{m}) \times \frac{1}{2} \times W(\text{kg}) \times 9.8$ avec :




• H = hauteur de l'ouvrant en mètre.

• W = poids de l'ouvrant en kilo.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.



Référence	Matière	Finition	A	Couple	Poids (g)
24-7-3579	inox 430	brut	94.2	8.8 - 11.8 N.m	195

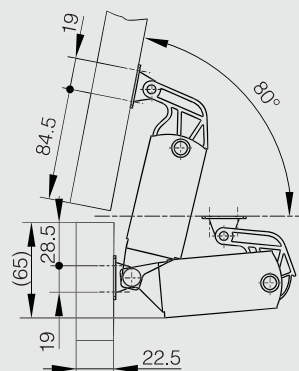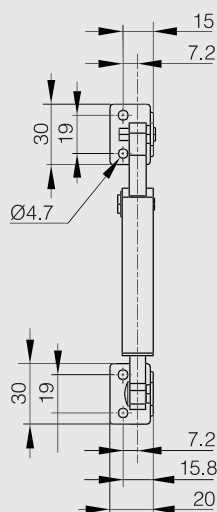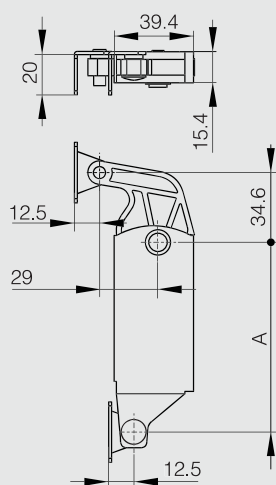

Aide à l'ouverture




Maintien en position



Compact



Abaque de fonctionnement du compas

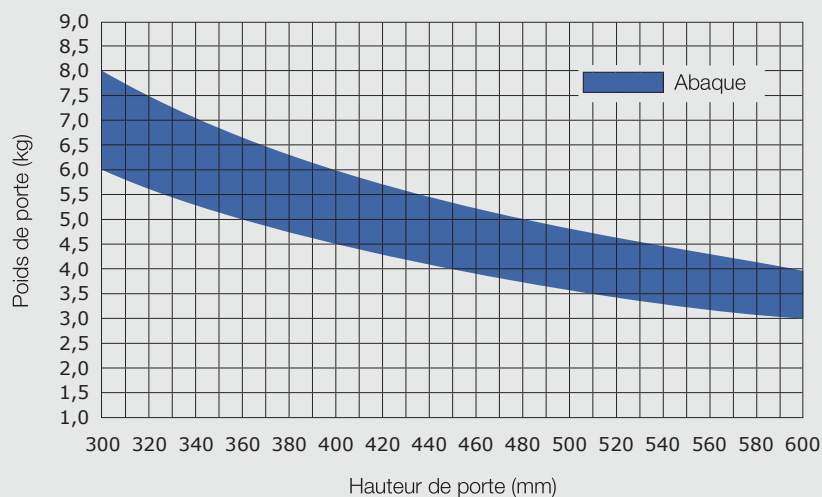




Compas avec cran de sécurité

INOX ACIER  RoHS


Référence	Matériau	Finition	A	B	Poids (g)
24-1-3578	acier	zingué	137.5	152	148
24-1-3588	acier	zingué	137.5	152	148
24-1-9000	inox 304	brut	139	152	148
24-1-9001	inox 304	brut	139	152	148

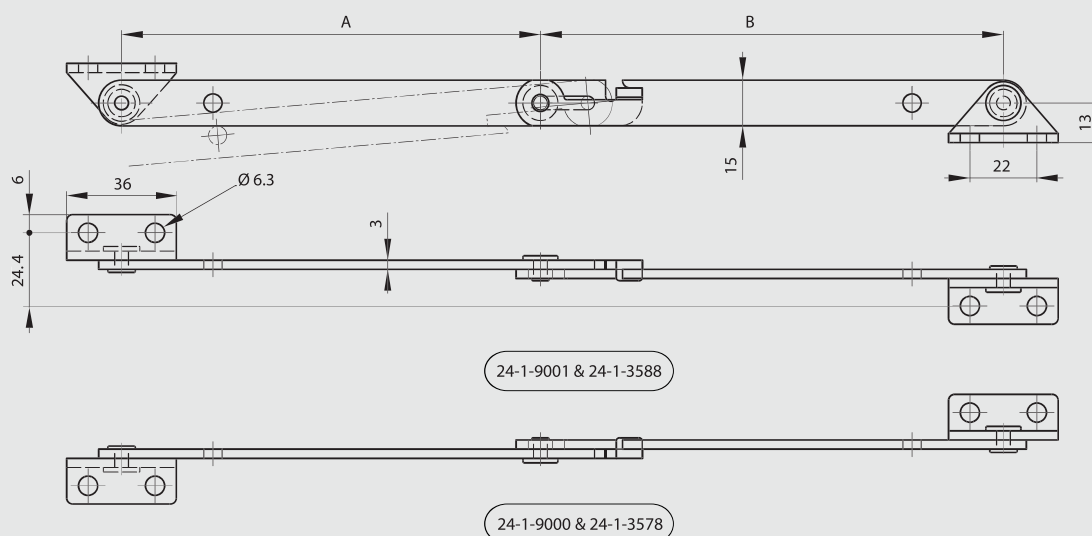

Compas acier zingué noir type A

ACIER
RoHS


Référence	Matière	Finition	A	Poids (g)
24-1-3311	acier	zingué noir	80	34
24-1-3312	acier	zingué noir	80	34

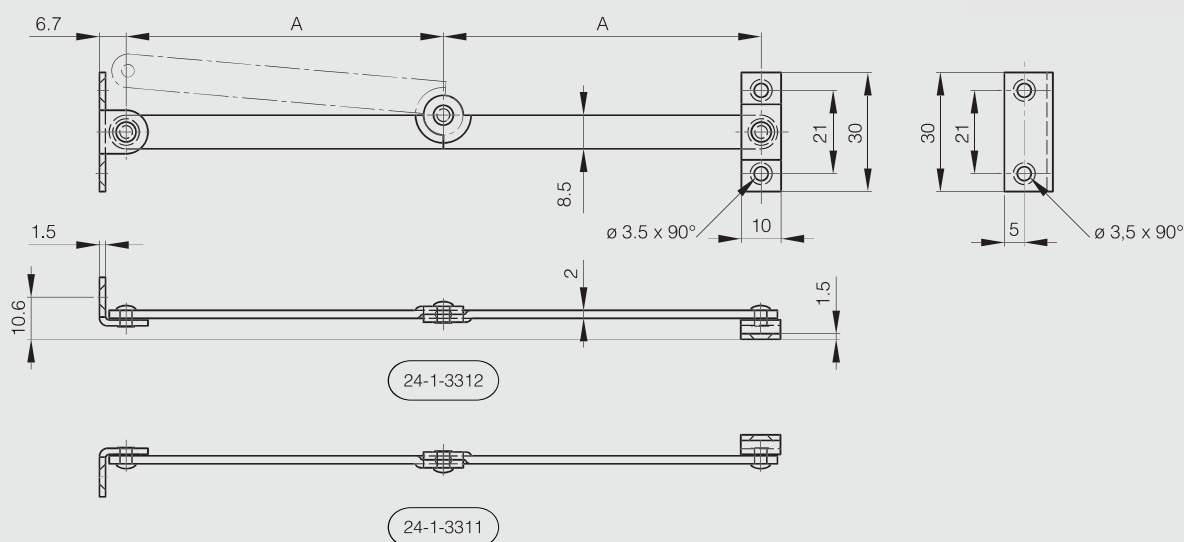

Compas acier zingué noir type B

ACIER
RoHS

Référence	Matière	Finition	A	Poids (g)
24-1-3323	acier	zingué noir	80	33
24-1-3324	acier	zingué noir	80	33

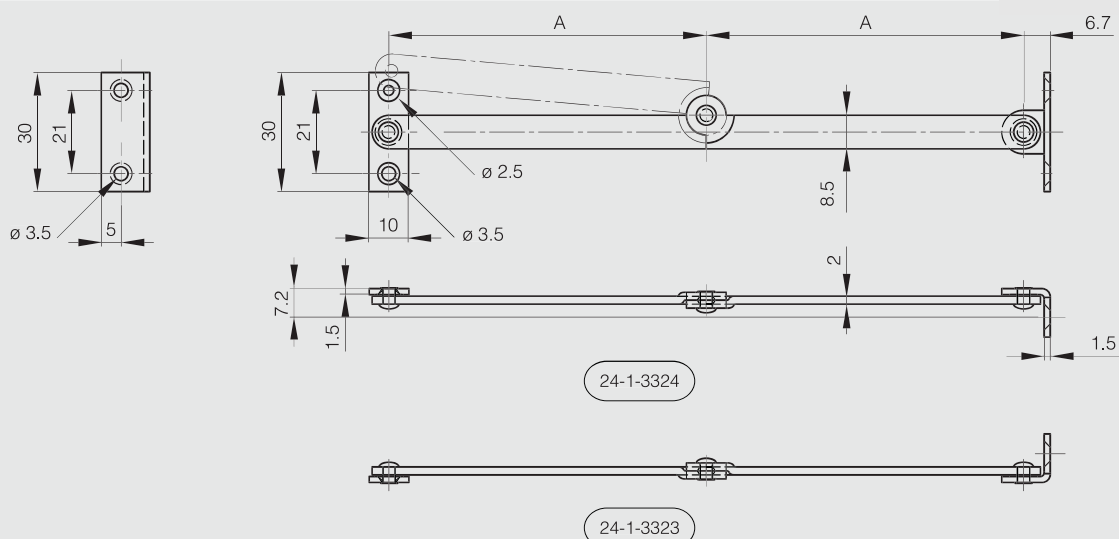




Compas sans pattes de fixation

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.




Référence	Matière	Finition	A	Poids (g)
24-1-0247	inox 304	poli	102	35
24-1-0248	inox 304	poli	102	35

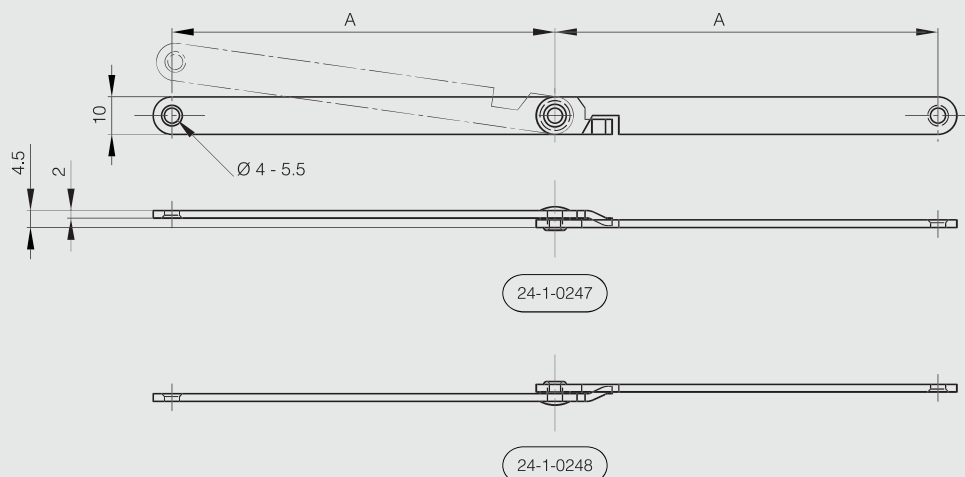

Compas acier zingué



Référence	Matière	Finition	A	Poids (g)
24-7-3525	acier	zingué	125	116
24-7-3526	acier	zingué	125	116
24-7-3527	acier	zingué	150	133
24-7-3528	acier	zingué	150	133
24-7-3529	acier	zingué	175	152
24-7-3530	acier	zingué	175	152
24-7-3531	acier	zingué	200	167
24-7-3532	acier	zingué	200	167

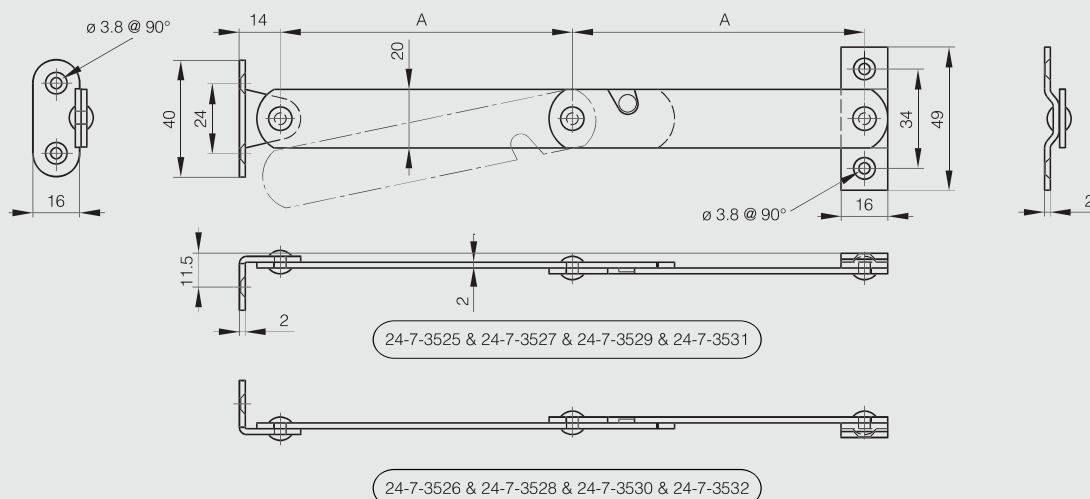



Equerre repliable

Verrouillage automatique lorsque la trappe/l'ouvrant est en position ouverte.

Levier de déverrouillage.

Equerre avec fonction charnière intégrée (2 en 1).


Charge admissible :

24-7-2587 = 150 kg/unité

24-7-3595 = 175 kg/unité



	Référence	Matière	Finition	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids (g)
NEW	24-7-3595	inox 304	poli	201	116	29	155	-	21	80	-	332
	24-7-3587	inox 304	poli	307	165	29	98	156	38	45	67	515

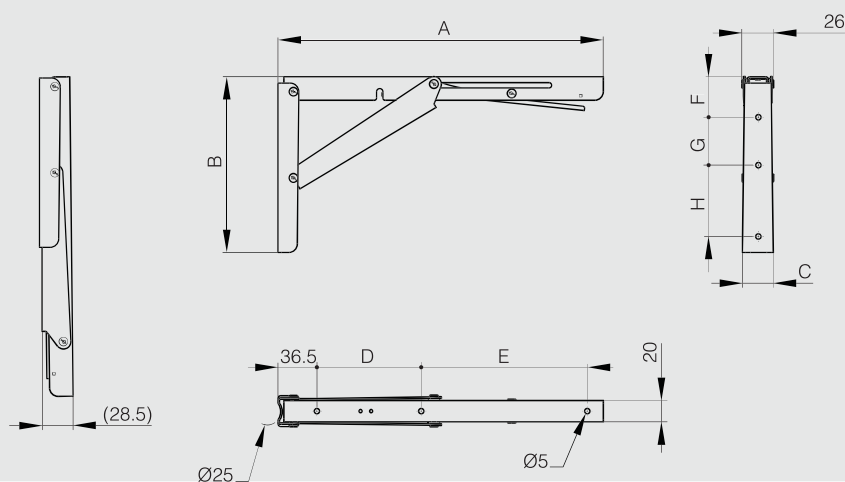



INOX

Versions différentes pour montage à droite ou à gauche.






Crochet universel

Charge maximale :
22-7-3561 = 200 N
22-7-3560 = 150 N



Livré avec vis à bois 4,1x16 en inox

	Référence	Matière	Finition	A	B	C	D	E	F	G	Poids (g)
NEW	22-7-3561	inox 304	satiné	55	15	4	33	23	8	19	34
NEW	22-7-3560	inox 304	satiné	70	18	4	43	30	10	23	53

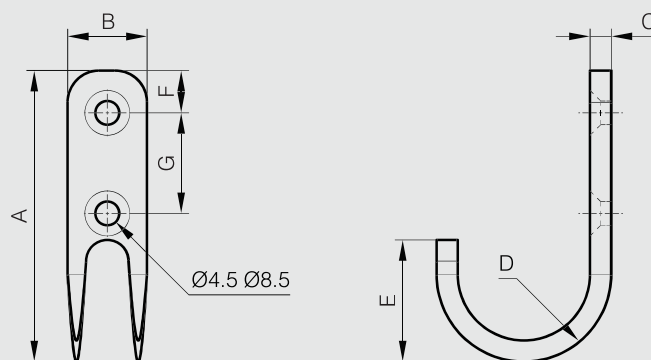


Crochet double

Charge maximale : 130 N



Livré avec vis à tôle 3x16 en inox

	Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
NEW	22-7-3557	inox 304	satiné	100	13	2	16

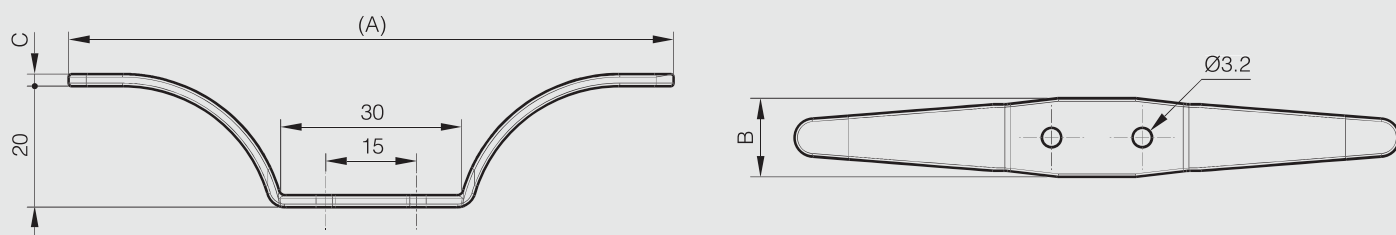



Crochet pivotant

Rotation 360° et pivot 180°.


Montage possible à la verticale (sur un mur) ou à l'horizontale (au plafond).

Charge maximale : 87 N

Livré avec vis à tôle 4x16



	Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
NEW	22-7-3558	inox 304	poli	48	18	2.5	45

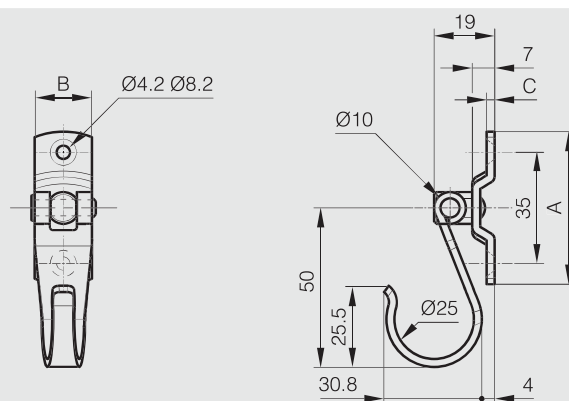

Crochet pivotant à friction




Crochet à friction, pivotant à 180°.

Charge maximale : 118 N

Livré avec vis à bois 3,5x20



	Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
NEW	22-7-3559	inox 304	poli	20	35	36	17

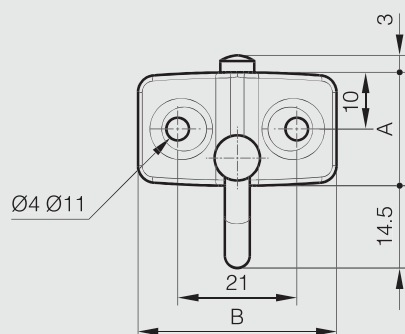



Accessoires par glissières télescopiques

Glissières télescopiques inox

Glissières à billes 2 éléments extension partielle, déconnexion frontale

LG = Longueur glissière.

K = Course.


CN = Charge nominale en kg/paire.



Vendues à l'unité.



Référence	Matière	Finition	K	LG	A	B	C	D	E	F	G	CN	Poids (g)
21-7-3576	inox 304	brut	228.6	304.8	-	149.2	260.3	273	-	152.4	254	49	300
21-7-3577	inox 304	brut	279.4	355.6	-	200	311.1	323.8	-	203.2	304.8	47	360
21-7-3562	inox 304	brut	304.8	406.4	-	250.8	361.9	374.6	-	254	359.6	43	420
21-7-3563	inox 304	brut	330.2	457.2	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	41	460
21-7-3564	inox 304	brut	382	508	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	37	490
21-7-3565	inox 304	brut	406.4	558.8	263.5	403.2	514.3	527	254	406.4	508	34	560
21-7-3566	inox 304	brut	432.8	609.6	288.9	454	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	30	590
21-7-3567	inox 304	brut	482.6	660.4	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508	609.6	27	660
21-7-3568	inox 304	brut	508	711.2	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	25	690

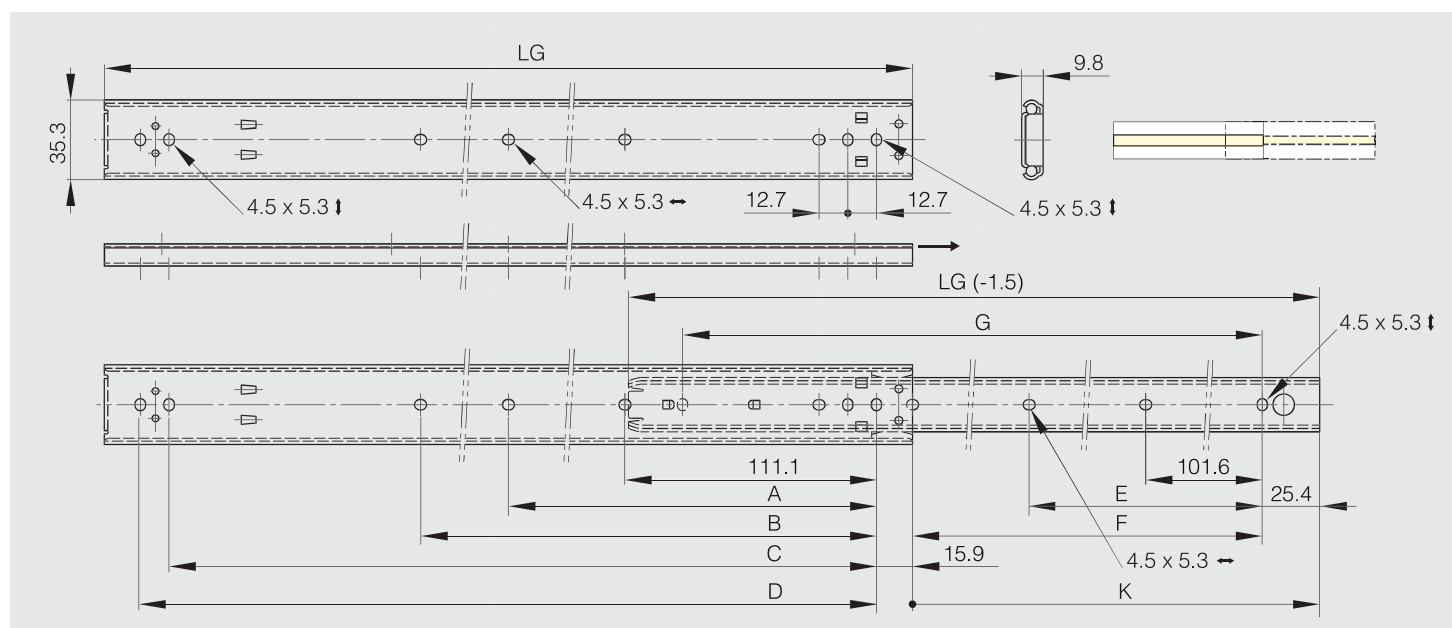

Glissières télescopiques inox

Glissières à billes 3 éléments, extension totale, verrouillage fin de course, déconnexion frontale

LG = Longueur glissière.


K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.

Vendues à l'unité.



Référence	Matière	Finition	K	LG	A	B	C	D	E	F	G	H	CN	Poids (g)
21-7-3569	inox 304	brut	421.7	406.4	250.8	361.9	374.6	-	-	349.2	361.9	374.6	57	840
21-7-3570	inox 304	brut	472.5	457.2	301.6	412.7	425.4	212.7	-	400	412.7	425.4	53	950
21-7-3571	inox 304	brut	523.3	508	352.4	463.5	476.2	238.1	-	450.8	463.5	476.2	49	1030
21-7-3572	inox 304	brut	574.1	558.8	403.2	514.3	527	263.5	415.9	501.6	514.3	527	45	1150
21-7-3573	inox 304	brut	624.9	609.6	454	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	42	1280
21-7-3574	inox 304	brut	675.7	660.4	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	39	1400
21-7-3575	inox 304	brut	726.5	711.2	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654	666.7	679.4	36	1500

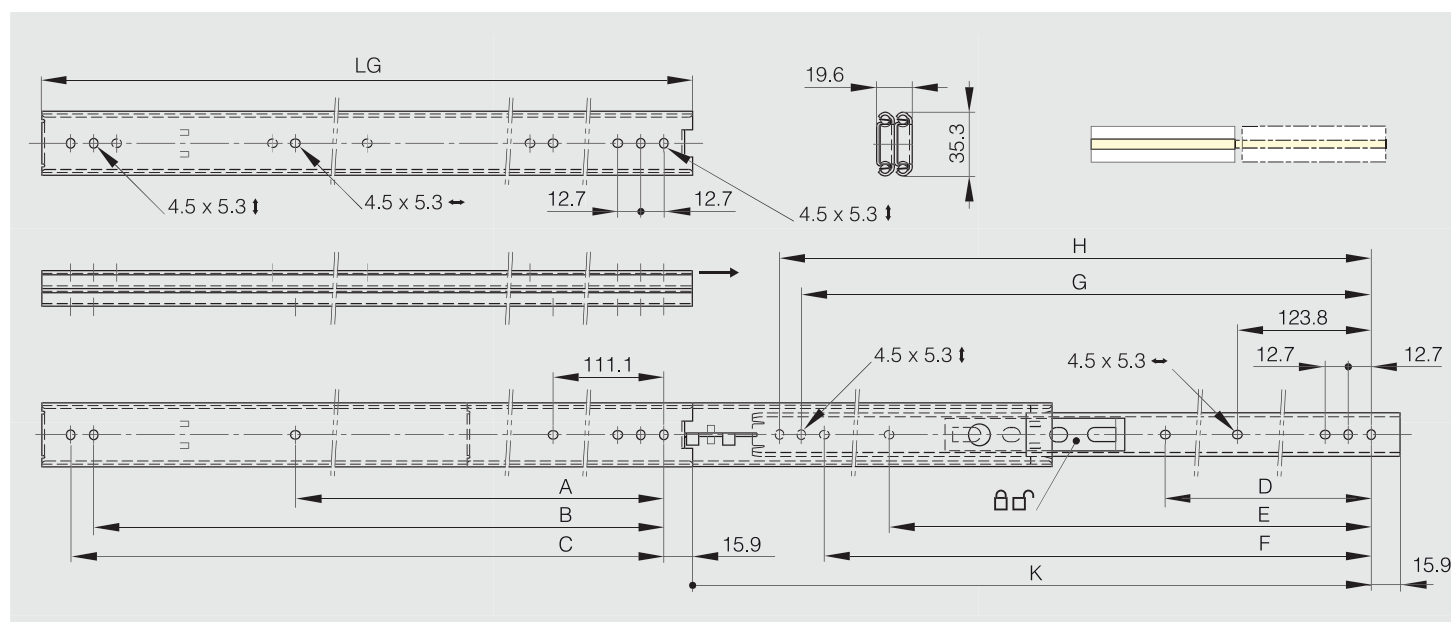



Glissières à billes 3 éléments, extension totale avec butée fin de course

LG = Longueur glissière.

K = Course.


CN = Charge nominale en kg/paire.



Vendues à l'unité.



Référence	Matériau	Finition	K	LG	A	B	C	D	CN	Poids (g)
21-7-3578	inox 304	brut	327.2	304.8	-	149.2	260.3	273	60	620
21-7-3579	inox 304	brut	378	355.6	-	200	311.1	323.8	59	720
21-7-3555	inox 304	brut	428.4	406.4	-	250.8	361.9	374.6	57	820
21-7-3556	inox 304	brut	479.2	457.2	212.7	301.6	412.7	425.4	56	920
21-7-3557	inox 304	brut	530	508	238.1	352.4	463.5	476.2	54	1025
21-7-3558	inox 304	brut	580.8	558.8	263.5	403.2	514.3	527	51	1125
21-7-3559	inox 304	brut	631.6	609.6	288.9	454	565.1	577.8	49	1225
21-7-3560	inox 304	brut	682.4	660.4	314.3	504.8	615.9	628.6	47	1325
21-7-3561	inox 304	brut	733.2	711.2	339.7	555.6	666.7	679.4	45	1425

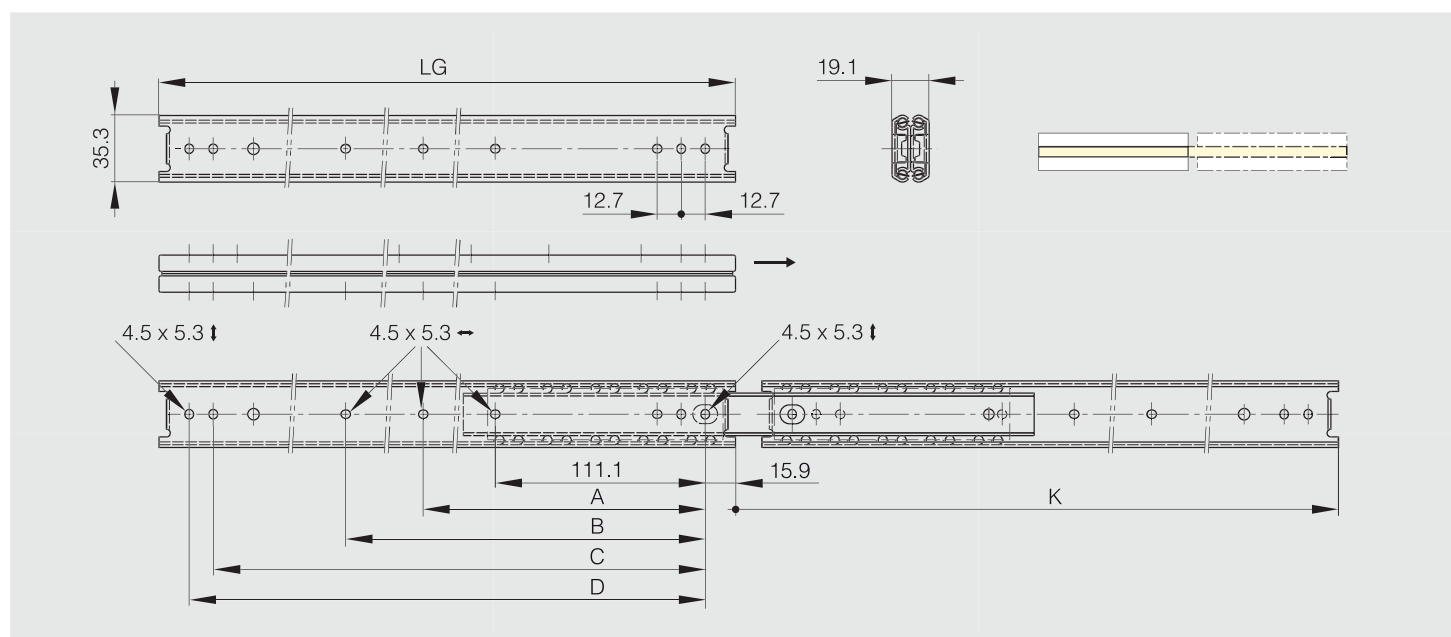



Glissières à billes 3 éléments avec butée fin de course, extension totale, fortes charges

LG = Longueur glissière.

K = Course.


CN = Charge nominale en kg/paire.



Vendues à l'unité.



Référence	Matière	Finition	K	LG	A	B	C	CN	Poids (g)
21-7-3548	inox 304	brut	420.6	406.6	-	250.8	374.6	259	2340
21-7-3549	inox 304	brut	471.4	457.4	212.7	301.6	425.4	250	2500
21-7-3550	inox 304	brut	522.2	508.2	238.1	352.4	476.2	241	2840
21-7-3551	inox 304	brut	573	559	263.5	403.2	527	229	3250
21-7-3552	inox 304	brut	623.8	609.8	288.9	454	577.8	216	3500
21-7-3553	inox 304	brut	674.6	660.6	314.3	504.8	628.6	200	3840
21-7-3554	inox 304	brut	725.4	711.4	339.7	555.6	679.4	182	4170

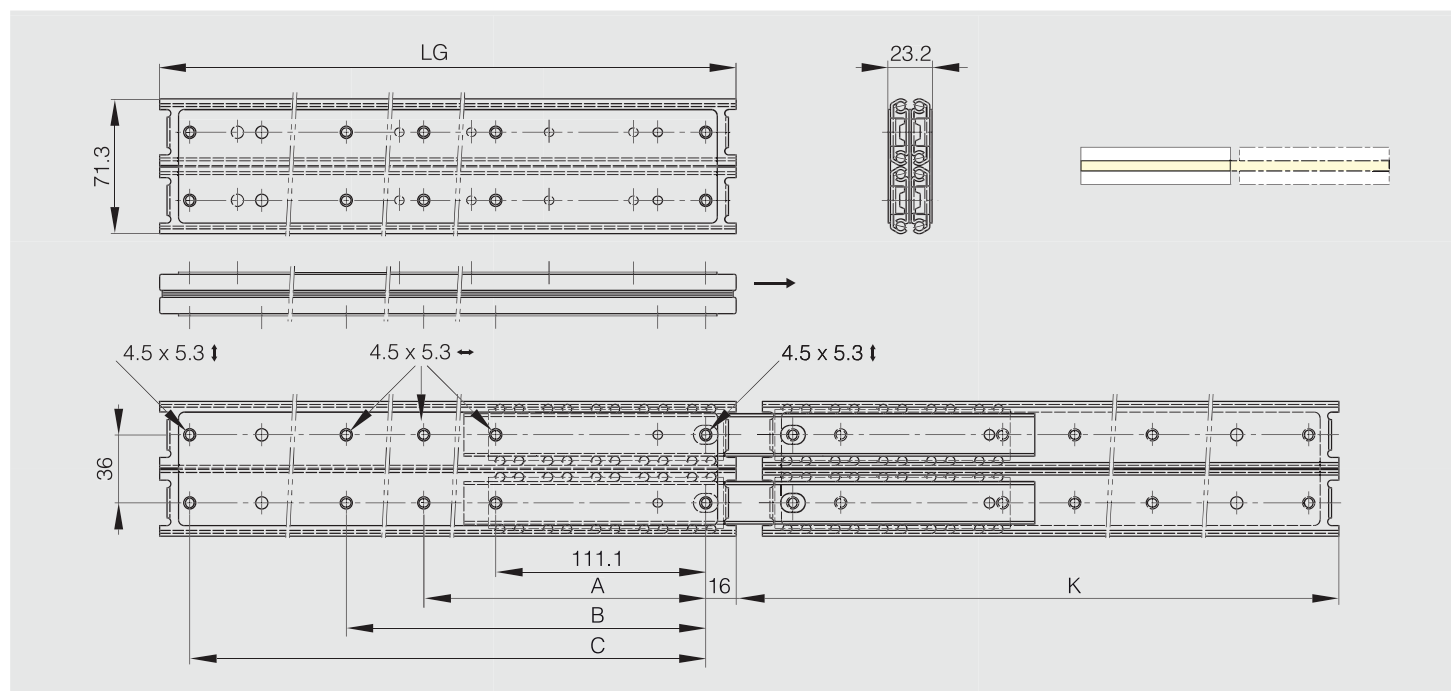



Glissières à billes 3 éléments, extension totale avec amortissement à la fermeture

LG = Longueur glissière.

K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.



Glissière à fermeture automatique en douceur.

Le tiroir est détachable en tirant le corps tout en poussant le levier.

Fermeture automatique :

- sur les derniers 20 mm avant la position fermée (LG : 300-350 mm),

- sur les derniers 36 mm avant la position fermée (LG : 400-700 mm).

La profondeur maximum d'un tiroir est la longueur de la glissière LG + 200 mm.



Vendues par paire.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matières nous contacter.

Référence	Matériau	Finition	K	LG	A	B	C	D	E	F	G	H	CN	Poids (g)
21-7-3584	inox 304	brut	265	300	145	-	-	-	-	-	-	174	16	390
21-7-3585	inox 304	brut	340	350	151	-	-	-	-	-	-	224	16	465
21-7-3586	inox 304	brut	400	400	167	-	-	-	96	-	-	256	20	535
21-7-3587	inox 304	brut	450	450	119	215	-	-	128	-	-	306	30	605
21-7-3588	inox 304	brut	500	500	119	279	-	-	96	160	-	344	35	680
21-7-3589	inox 304	brut	550	550	119	215	311	-	96	160	-	394	35	730
21-7-3590	inox 304	brut	600	600	119	247	375	-	128	192	-	444	35	830
21-7-3591	inox 304	brut	650	650	119	215	311	407	128	224	416	494	35	905
21-7-3592	inox 304	brut	700	700	119	215	343	471	128	224	480	544	35	980

